


姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：220mA(AC100V), 110mA(AC200V)
消費電力：22W
器具光束：下記一覧表参照
質量：2.04Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -22K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	レンズオプション(◇◇)	□ CL	クリア	制御方式(〇〇)	□ NO(On/Off)	灯体色(※※)	□ SI	シルバー	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -27K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°		□ FR	フロスト		□ DALI		□ BK	ブラック	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -30K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°		□ HFR	ハーフフロスト		□ DMX/RDM		□ WH	ホワイト	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -35K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°		入力方向(※※)			□ Lumentalk		□ BRZ	ブロンズ	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-12-22W -40K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°		□ NF	方向指定無し				□ BKT	テクスチャーブラック	
			□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°		□ LF	左側入力				□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
			□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1		□ RF	右側入力				□ GRATX	テクスチャーグレー	
			□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash		振動耐性(▽▽)					□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
			□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2		□ NVR	評価無し				□ WHTX	テクスチャーホワイト	
								□ VRN	通常用途				□ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光色																																					
2200K	1410	48850	1390	32840	1370	9860	1520	6320	1410	3080	1340	3830	1330	2020	1230	1400	1320	1200	1290	800	1300	8570	1350	5380	1320	2280	1280	3120	1040	350	17290	1240	2130	1240	2010		
2700K	1680	58460	1670	39300	1640	11800	1820	7570	1690	3680	1600	4590	1600	2410	1480	1680	1580	1440	1550	960	1550	10260	1610	6440	1590	2720	1540	3730	1240	420	20690	1480	2550	1290	2400		
3000K	1760	61030	1740	41030	1710	11800	1900	7900	1760	3840	1670	4790	1670	2520	1540	1760	1650	1500	1610	1000	1620	10460	1690	6720	1660	2840	1610	3900	1300	440	21600	1620	2660	1550	2510		
3500K	1790	62220	1780	41820	1740	12560	1940	8060	1800	3920	1710	4880	1700	2570	1570	1790	1680	1530	1640	1020	1650	10920	1720	6850	1690	2900	1640	3970	1320	450	22020	1650	2710	1580	2560		
4000K	1900	65840	1880	44260	1840	13290	2050	8520	1900	4150	1810	5170	1800	2720	1660	1890	1780	1620	1740	1080	1750	11560	1820	7250	1790	3070	1730	4200	1400	480	23300	1750	2870	1400	2700		

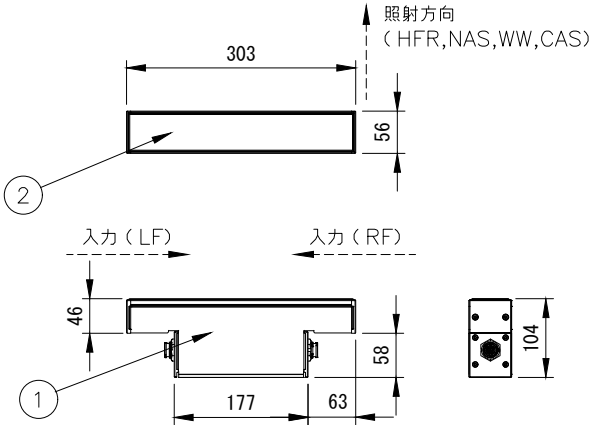

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 1ft. ホワイト（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-12-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7	
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：100mA(AC100V), 50mA(AC200V)
消費電力：10W
器具光束：下記一覧表参照
質量：2.04Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	LFM-CR-PSE-100_200-12-10W	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)	灯体色(※※)	
	-RD-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー
	LFM-CR-PSE-100_200-12-10W	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック
	-GR-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト
	LFM-CR-PSE-100_200-12-10W	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ
	-BL-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し		□ BKT	テクスチャーブラック
	LFM-CR-PSE-100_200-12-10W	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
	-AMB-△△-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力		□ GRATX	テクスチャーグレー
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)			□ GRNTX	テクスチャーグリーン
		□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し		□ WHTX	テクスチャーホワイト
					□ VRN	通常用途		□ CC	カスタムカラー	
					□ VRBO	橋梁用				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	190	2590	180	950	180	580	180	400	180	430	180	230	160	160	170	140	170	100	170	850	510	540	170	260	150	310	130	40	190	1170	180	300	430	200
Green	560	7470	530	2750	530	1690	530	1150	520	1230	510	670	470	480	510	420	500	290	500	2470	510	1560	510	760	450	910	390	130	550	3370	530	870	430	580
Blue	140	1990	140	730	140	450	140	300	130	320	130	120	120	120	130	110	130	70	130	650	130	410	130	200	120	240	100	30	140	890	140	230	110	150
Amber	490	6650	470	2450	470	1500	470	1020	460	1100	460	600	420	420	450	370	440	250	440	2200	450	1390	450	680	400	810	350	120	490	3000	470	780	380	520

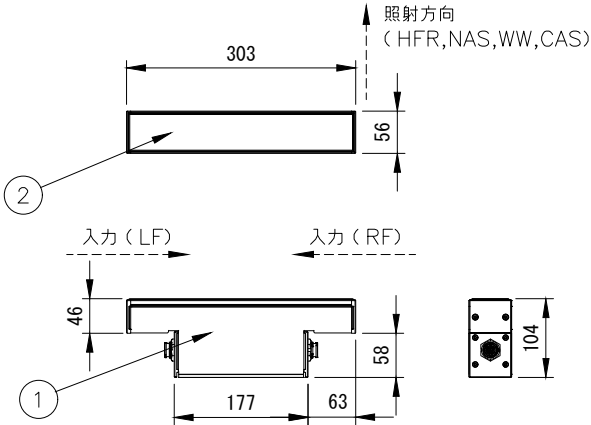

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 10W 1ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-12-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：440mA(AC100V), 220mA(AC200V)
消費電力：44W
器具光束：下記一覧表参照
質量：3.4Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -22K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -27K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -30K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -35K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-24-22W -40K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ	
		□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	□ NF	方向指定無し		□ BKT	テクスチャーブラック	
		□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
		□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力		□ GRATX	テクスチャーグレー	
		□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性(▽▽)			□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
		□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
					□ VRN	通常用途		□ CC	カスタムカラー		
					□ VRBO	橋梁用					

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光原色																																					
2200K	2820	2790	2740	65680	19730	3050	12650	6160	2820	2680	2670	7670	4040	2810	2400	2590	1600	2600	17150	10770	2650	4560	2570	6240	2080	710	2600	34580	2480	4260	2080	4020					
	97710																																				
2700K	3370	3350	3280	78610	23610	3650	15140	7370	3380	3210	3200	9180	4830	3170	2880	3100	1920	3110	20530	12890	3180	5450	3080	7470	2490	850	3110	34580	2970	5100	2480	4810					
	116930																																				
3000K	3520	3490	3420	82060	24650	3810	15810	7690	3530	3310	3340	9590	5050	3520	3310	3230	2000	3230	20930	3380	5690	3320	7470	2600	890	3250	41390	3110	5330	2590	5020						
	122070																																				
3500K	3590	3560	3490	83650	25130	3890	16120	7840	3600	3420	3400	9770	5140	3150	3370	3290	2040	3310	21840	3440	13710	3380	5810	3280	7950	2650	890	3310	3170	5430	2640	5020					
	124440																																				
4000K	3800	3770	3690	88520	26590	4110	17050	8300	3810	3620	3600	10340	5440	3790	3240	3490	2160	3510	23120	3640	14510	3580	6140	3470	8410	2810	960	3510	3350	5750	2800	5410					
	131680																																				

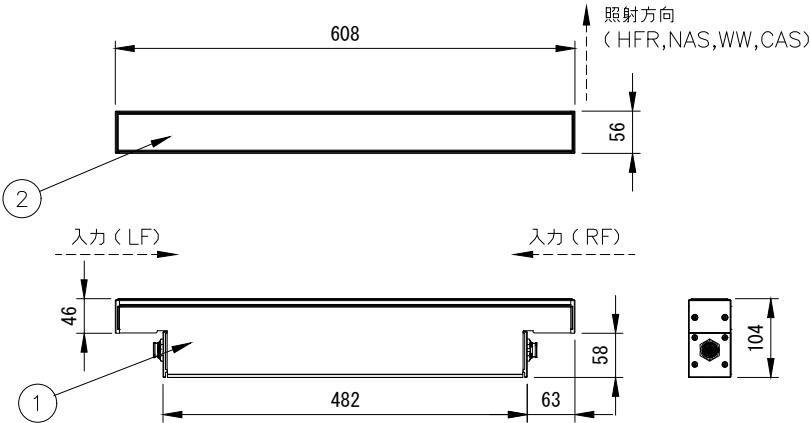

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 2ft・ホワイト（単色）			
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-24-22W-			
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7		
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：200mA(AC100V), 100mA(AC200V)
消費電力：20W
器具光束：下記一覧表参照
質量：3.4Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CR-PSE-100_200-24-10W -RD-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-24-10W -GR-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-24-10W -BL-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-24-10W -AMB-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)	灯体色(※※)	
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し		□ BKT	テクスチャーブラック
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力		□ GRATX	テクスチャーグレー
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)			□ GRNTX	テクスチャーグリーン
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し		□ WHTX	テクスチャーホワイト
				□ VRN	通常用途		□ CC	カスタムカラー	
				□ VRBO	橋梁用				

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光光源色																																			
Red	380	5190	360	1910	370	1170	370	800	360	860	360	470	320	330	350	290	340	200	340	1710	350	1080	350	530	310	630	270	90	380	2340	370	600	400	290	400
Green	1120	14950	1060	5500	1060	3380	1060	2300	1040	2470	1030	1350	940	960	1020	840	1000	580	1000	4940	1030	3120	1020	1520	910	1830	790	270	1100	6740	1060	1750	860	1170	
Blue	290	3980	280	1460	280	900	280	610	270	650	270	360	250	250	270	220	260	150	260	1310	270	830	270	400	240	480	210	70	290	1790	280	460	230	310	
Amber	990	13310	940	4900	950	3010	950	2050	930	2200	920	1200	850	850	910	750	890	510	890	4400	910	2780	910	1360	810	1630	700	240	980	6000	940	1560	760	1040	

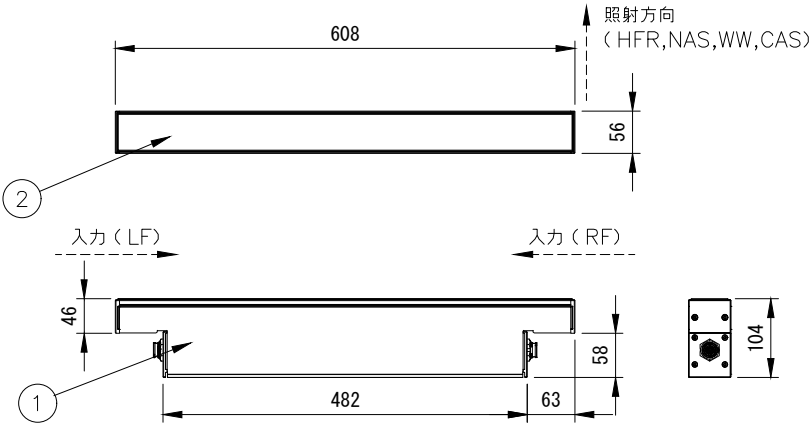

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 10W 2ft・カラー（単色）			
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-24-10W-			
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7		
4									
3									
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩					
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田	

姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：660mA(AC100V), 330mA(AC200V)
消費電力：66W
器具光束：下記一覧表参照
質量：5.22Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -22K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)	□ 8x8	8"×8"	レンズオプション(◇◇)	□ CL	クリア	制御方式(〇〇)	□ NO(On/Off)	灯体色(※※)	□ SI	シルバー	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -27K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x10	10"×10"		□ FR	フロスト		□ DALI		□ BK	ブラック	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -30K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x30	10"×30"		□ HFR	ハーフフロスト		□ DMX/RDM		□ WH	ホワイト	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -35K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x60	10"×60"		入力方向(※※)			□ Lumentalk		□ BRZ	ブロンズ	
	□ LFM-CR-PSE-100_200-36-22W -40K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※		□ 10x90	10"×90"		□ NF	方向指定無し				□ BKT	テクスチャーブラック	
			□ 30x30	30"×30"		□ LF	左側入力				□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
			□ 30x60	30"×60"		□ RF	右側入力				□ GRATX	テクスチャーグレー	
			□ 30x90	30"×90"		振動耐性(▽▽)					□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
			□ 60x60	60"×60"		□ NVR	評価無し				□ WHTX	テクスチャーホワイト	
						□ VRN	通常用途				□ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光色																																					
2200K	4230	4190	4110	4580	4240	4030	4010	3710	4220	3970	3880	3900	4050	3980	3860	3120	3900	3730	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120	3120
	146560		98530	29600	18980	9240	11510	6060		3220	3610	2400	25730	16150	6840	9360	1070	51870	6400	6030																	
2700K	5060	5020	4920	5480	5070	4820	4800	4440	4260	4760	4650	4670	4850	4770	4880	4620	3740	4670	4460	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	3730	
	175400		111920	35480	22720	11050	53770	7250		4320	4880	30790	19330	8180				62080	7600	7210																	
3000K	5280	5240	5130	5720	5290	5150	5010	4630	5060	4970	4850	4880	5070	4980	4830	3900	4880	4660	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	
	83100		123090	36580	23720	11450	14380	7500		4510	5280	31390	20180	8540				17960	1340	64810	7960	7210															
3500K	5380	5340	5230	5830	5400	5130	5100	4720	5280	5060	4940	4970	5170	5070	4920	3980	4970	4750	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970	3970		
	186660		125480	37690	24180	11760	14660	7720		4600	5360	3060	32770	20570				66070	1370	66070	8150	7680															
4000K	5700	5650	5540	6170	5710	5430	5400	5000	5360	5230	5260	5470	5370	5210	4210	5260	5030	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200		
	197520		132790	39890	25580	12450	15510	8170		5690	4860	3240	34680	21770	9220	12620	1440	69910	8620	8120																	

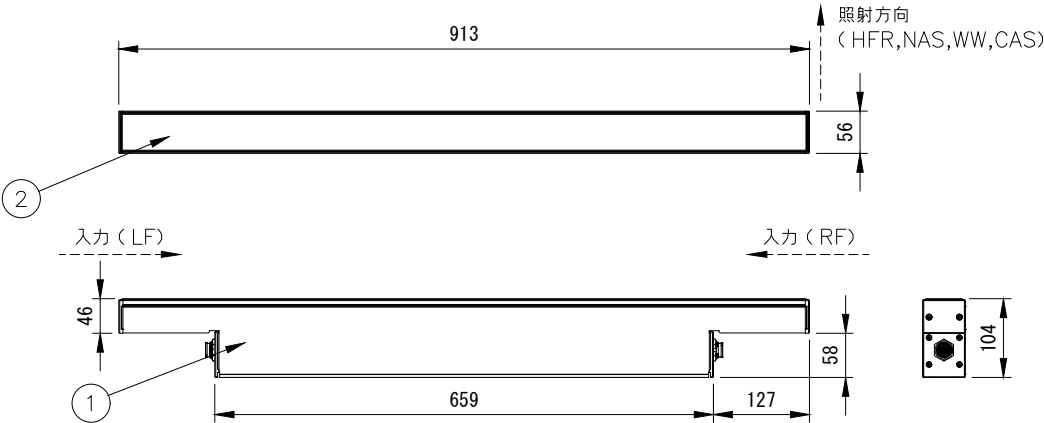

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 3ft・ホワイト（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-36-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7	
4								
3						ARCHITAINMENT		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：300mA(AC100V), 150mA(AC200V)
消費電力：30W
器具光束：下記一覧表参照
質量：5.22Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CR-PSE-100_200-36-10W -RD-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-36-10W -GR-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-36-10W -BL-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-36-10W -AMB-△△-◇◇-※※-○○-▽▽-XD-※※	配光角(△△)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(○○)		灯体色(※※)	
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー	
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック	
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト	
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ	
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し		□ BKT	テクスチャーブラック	
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力		□ GRATX	テクスチャーグレー	
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)			□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し		□ WHTX	テクスチャーホワイト	
				□ VRN	通常用途		□ CC	カスタムカラー		
				□ VRBO	橋梁用					

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	
光光源色																																			
Red	580	7790	550	2860	550	1760	550	1200	540	1290	540	700	490	500	530	440	520	300	520	2570	530	1620	530	790	470	950	410	140	570	3510	910	440	610		
Green	1680	22430	1590	8250	1590	5070	1600	3450	1570	3710	1550	2030	1410	1440	1530	1260	1500	870	1500	7410	1540	4680	1540	2290	1370	2750	1180	410	1650	10110	1590	2620	1290	1760	
Blue	440	5970	420	2200	420	1350	420	920	410	980	410	370	380	380	410	330	400	230	400	1970	410	1240	410	610	360	730	310	110	440	2690	700	340	470		
Amber	1490	19970	1410	7350	1420	4510	1420	3080	1390	3300	1380	1800	1260	1280	1370	1120	1330	770	1340	6600	1370	4170	1370	2040	1220	2450	1050	370	1470	9000	2340	1150	1570		

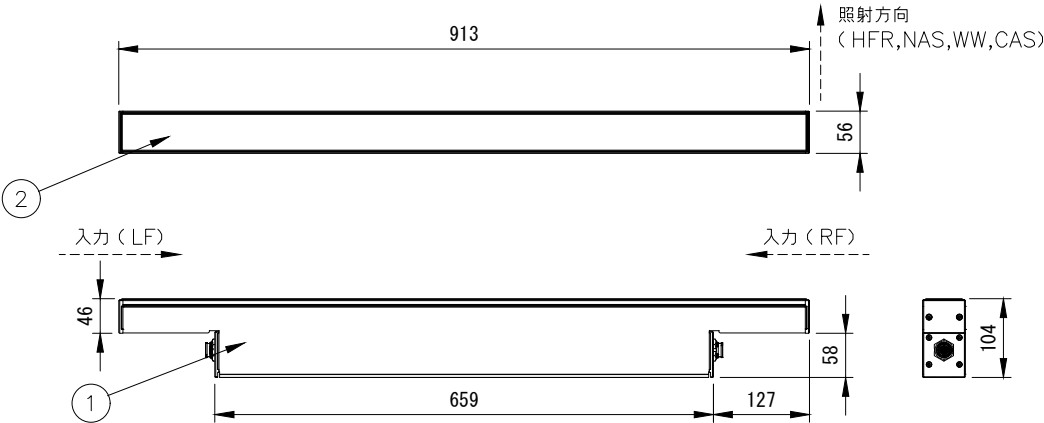

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 10W 3ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-36-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				

姿図




仕様
光源色：2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
入力電圧：AC100-200V
入力電流：880mA(AC100V), 440mA(AC200V)
消費電力：88W
器具光束：下記一覧表参照
質量：6.58Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式 □ LFM-CR-PSE-100_200-48-22W -22K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-48-22W -27K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-48-22W -30K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-48-22W -35K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※ □ LFM-CR-PSE-100_200-48-22W -40K-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角 (ΔΔ)				レンズオプション (◇◇)		制御方式 (〇〇)	灯体色 (※※)	
	□ 8x8	8°x8°	□ 90x90	90°x90°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	入力方向 (※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	□ NF	方向指定無し	□ BKT	テクスチャーブラック	
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ LF	左側入力	□ BRZTX	テクスチャーブロンズ	
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ RF	右側入力	□ GRATX	テクスチャーグレー	
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	振動耐性 (▽▽)		□ GRNTX	テクスチャーグリーン	
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	□ NVR	評価無し	□ WHTX	テクスチャーホワイト	
				・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric	□ VRN	通常用途	□ CC	カスタムカラー	

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表


配光角度	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd		
光原色																																				
2200K	5640	5590	5480	6110	5650	5370	5340	4940	5300	5180	5210	5410	5310	5150	4170	5210	4970	4160	8040																	
	195420	131370	39460	25310	12320	15350	8080	5630	4810	3210	34310	21540	6360	6170	4990	1430	69170	8530	8040																	
2700K	6750	6700	6560	7310	6760	6430	6400	5920	6350	6200	6230	6470	6360	6170	4990	1790	82780	10620	5190																	
	233870	157220	47230	30290	14740	1718370	9680	6180	6740	6350	6200	6470	6360	6170	4990	1790	82780	10620	5190																	
3000K	7040	6990	6840	7630	7060	6710	6680	6180	6620	6470	6510	41060	25780	10910	6440	5210	6510	6220	5190																	
	244140	164130	49300	31620	15390	1818370	10100	7040	6010	6590	6630	6890	27430	11620	6560	5310	6630	6340	5290																	
3500K	7180	7130	6980	7780	7200	6840	6810	6300	6750	6590	6630	6890	27430	11620	6560	5310	6630	6340	5290																	
	248880	167310	50260	32240	15690	19550	10290	7180	6130	6980	7020	43690	27430	11620	6560	5310	6630	6340	5290																	
4000K	7600	7540	7380	8230	7620	7240	7200	6660	7150	6980	7020	43690	27430	11620	6560	5310	6630	6340	5290																	
	263370	177050	53190	34110	16600	20690	10890	7590	6490	4330	46240	29030	12290	16830	1930	93220	11500	10830																		

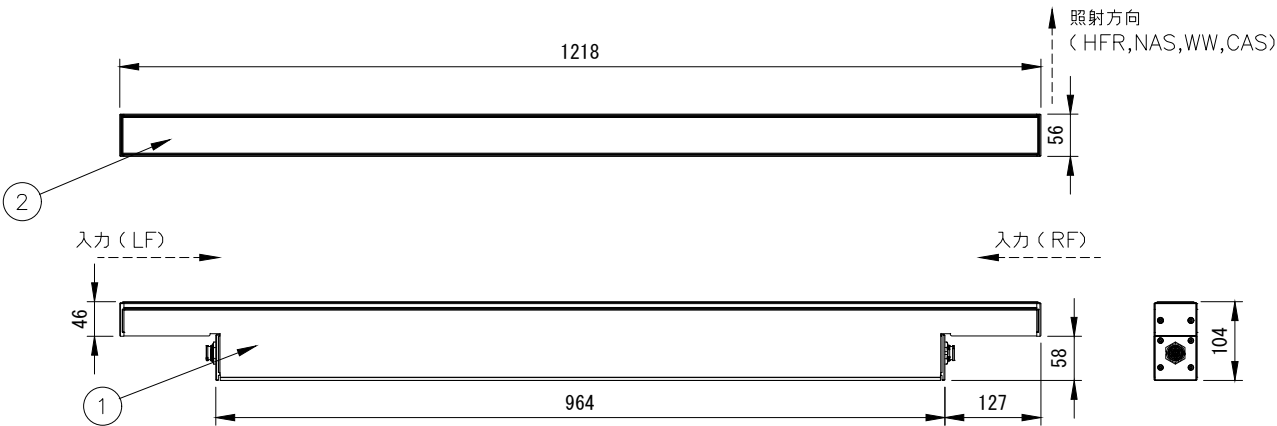

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 22W 4ft・ホワイト（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-48-22W-		
5						尺度 S=1/10(A4)	作成日 2025.7.7	
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要	照査	串田	設計	植田

姿図




仕様
光源色：RD(Red),GR(Green),BL(Blue),AMB(PC Amber)
入力電圧：AC100-200V
入力電流：400mA(AC100V), 200mA(AC200V)
消費電力：40W
器具光束：下記一覧表参照
質量：6.58Kg
保護等級：IP66/IK07(フロストレンズのみIK06)
制御方式：On/Off,DALI,DMX/RDM,Lumentalk

形式	□ LFM-CR-PSE-100_200-48-10W -RD-ΔΔ-◇◇-※※-〇〇-▽▽-XD-※※	配光角(ΔΔ)				レンズオプション(◇◇)		制御方式(〇〇)		灯体色(※※)	
	□ 10x10	10°x10°	□ 30x10	30°x10°	□ CL	クリア	□ NO(On/Off)	□ SI	シルバー		
	□ 10x30	10°x30°	□ 60x10	60°x10°	□ FR	フロスト	□ DALI	□ BK	ブラック		
	□ 10x60	10°x60°	□ 60x30	90°x30°	□ HFR	ハーフフロスト	□ DMX/RDM	□ WH	ホワイト		
	□ 10x90	10°x90°	□ 90x10	90°x10°	入力方向(※※)		□ Lumentalk	□ BRZ	ブロンズ		
	□ 30x30	30°x30°	□ W	Wide120°	□ NF	方向指定無し		□ BKT	テクスチャーブラック		
	□ 30x60	30°x60°	□ NAS	・1	□ LF	左側入力		□ BRZTX	テクスチャーブロンズ		
	□ 30x90	30°x90°	□ WW	WallWash	□ RF	右側入力		□ GRATX	テクスチャーグレー		
	□ 60x60	60°x60°	□ CAS	・2	振動耐性(▽▽)			□ GRNTX	テクスチャーグリーン		
	□ 90x90	90°x90°	・1 Narrow Asymmetric ・2 Ceiling Asymmetric		□ NVR	評価無し		□ WHTX	テクスチャーホワイト		
				□ VRN	通常用途		□ CC	カスタムカラー			
				□ VRBO	橋梁用						

器具光束(lm)/光度(cd) 一覧表

配光角度	10x10		10x30		10x60		10x90		30x30		30x60		30x90		60x60		90x90		30x10		60x10		60x30		90x10		W		NAS		WW		CAS	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
Red	770	10390	730	3820	740	2350	740	1600	720	1720	720	940	650	660	710	580	690	400	690	3430	710	2170	710	1060	630	1270	540	190	760	4680	740	1210	590	810
Green	2240	29910	2120	11010	2130	6760	2130	4610	2090	4950	2070	2700	1880	1920	2050	1690	2000	1160	2000	9880	2060	6250	2050	3050	1820	3670	1580	550	2200	13480	2130	3500	1720	2350
Blue	590	7970	560	2930	560	1800	560	1220	550	1310	550	720	500	510	540	450	530	300	530	2630	540	1660	540	810	480	970	420	140	580	3590	560	930	460	620
Amber	1990	26630	1880	9800	1900	6020	1900	4100	1860	4400	1850	2410	1680	1710	1820	1500	1780	1030	1780	8800	1830	5560	1830	2720	1620	3260	1400	490	1960	12000	1890	3120	1530	2090

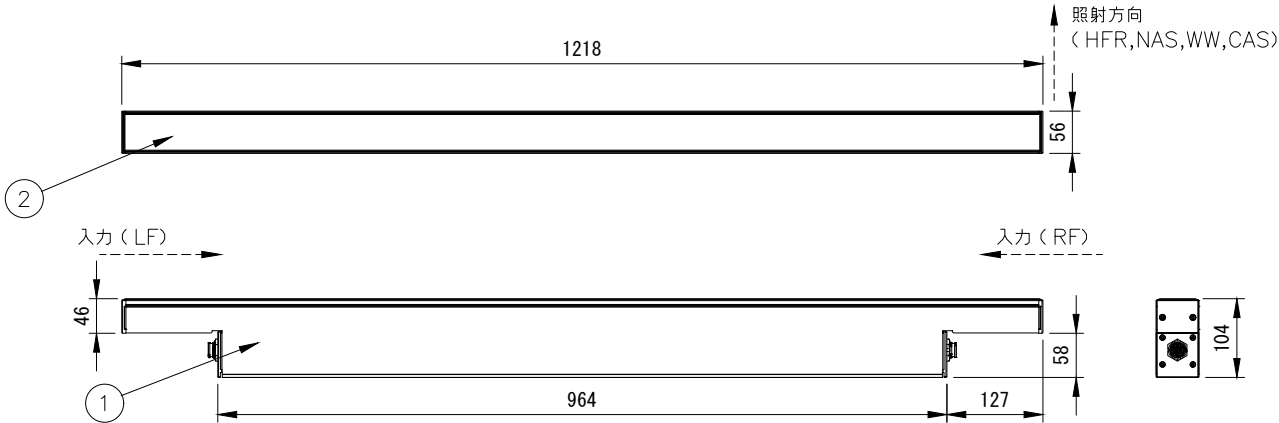

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -25℃~+40℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・マックス 10W 4ft・カラー（単色）		
6						形式 LFM-CR-PSE-100_200-48-10W-		
5						尺度 S=1/10(A4)		作成日 2025.7.7
4						ARCHITAINMENT		
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	照査	串田	設計	植田
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装/重耐塩				
部番	品 名	数量	材 質	摘 要				